


Cisco IP Phone 3905

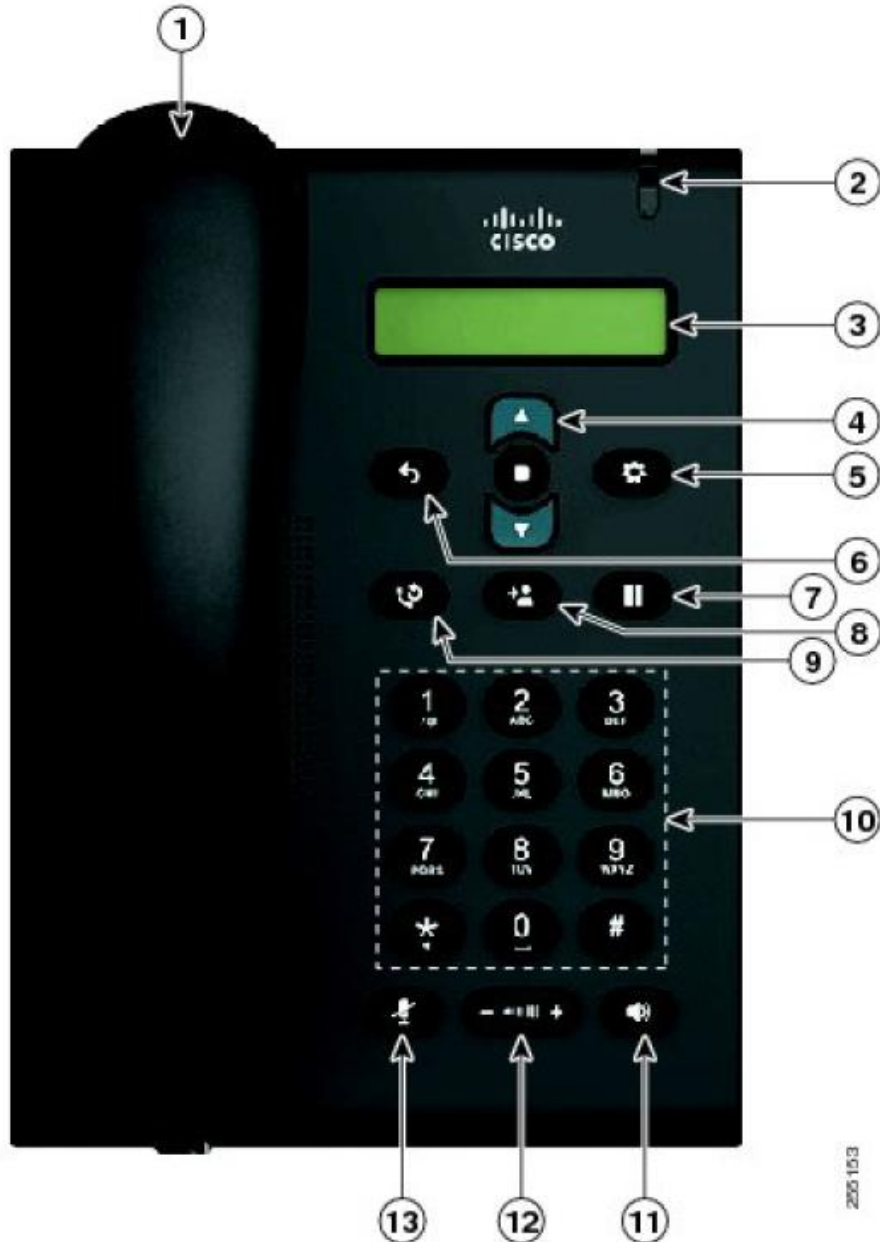

1	Ακουστικό	8	Μεταφορά κλήσης σε άλλον αριθμό
2	Φωτιζόμενη ένδειξη κλήσης	9	Επανάκληση τελευταίου αριθμού
3	Οθόνη	10	DialPad
4	Πλήκτρα Πλοήγησης	11	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Ανοιχτής Ακρόασης
5	Πλήκτρο Ρυθμίσεων και Ιστορικού κλήσεων	12	Πλήκτρα Έντασης Ήχου
6	Πλήκτρο μεταπήδησης σε προηγούμενη ρύθμιση	14	Πλήκτρο κλεισίματος μικροφώνου
7	Πλήκτρο Κράτησης/συνέχισης κλήσης		

Επανάκληση (Redial)	Πιέζουμε το πλήκτρο 9.
Συγκράτηση κλήσης (Call Hold)	Πιέζουμε το πλήκτρο 7. Για Συνέχιση κλήσης πιέζουμε ξανά το 7.
Προώθηση κλήσεων (Call Forwarding)	Πιέζουμε το κεντρικό (στρογγυλό) πλήκτρο ανάμεσα στα βέλη στο 4 , οδηγούμαστε στην επιλογή "Call Forward All" και επιλέγουμε ένα αριθμό όπου θέλουμε να προωθήσουμε.
Μεταβίβαση κλήσης (Call Transfer)	Πιέζουμε το πλήκτρο 8 , η πρώτη κλήση «Κρατείται» και ξεκινάμε κλήση σε άλλον αριθμό. Πιέζουμε πάλι το πλήκτρο 8 για να ολοκληρωθεί η μεταφορά.
Απάντηση κλήσης άλλου εσωτερικού (GPickup)	Πιέζουμε το κεντρικό (στρογγυλό) πλήκτρο ανάμεσα στα βέλη στο 4 , οδηγούμαστε στην επιλογή "GPickUp". Πατάμε το GPickup πληκτρολογούμε το τηλέφωνο που θέλουμε να τραβήξουμε την κλήση οπότε μας έρχεται και η κλήση. Έπειτα σηκώνουμε το ακουστικό και απαντάμε.